


Come installare il sensore per APL smart e Safety Cross

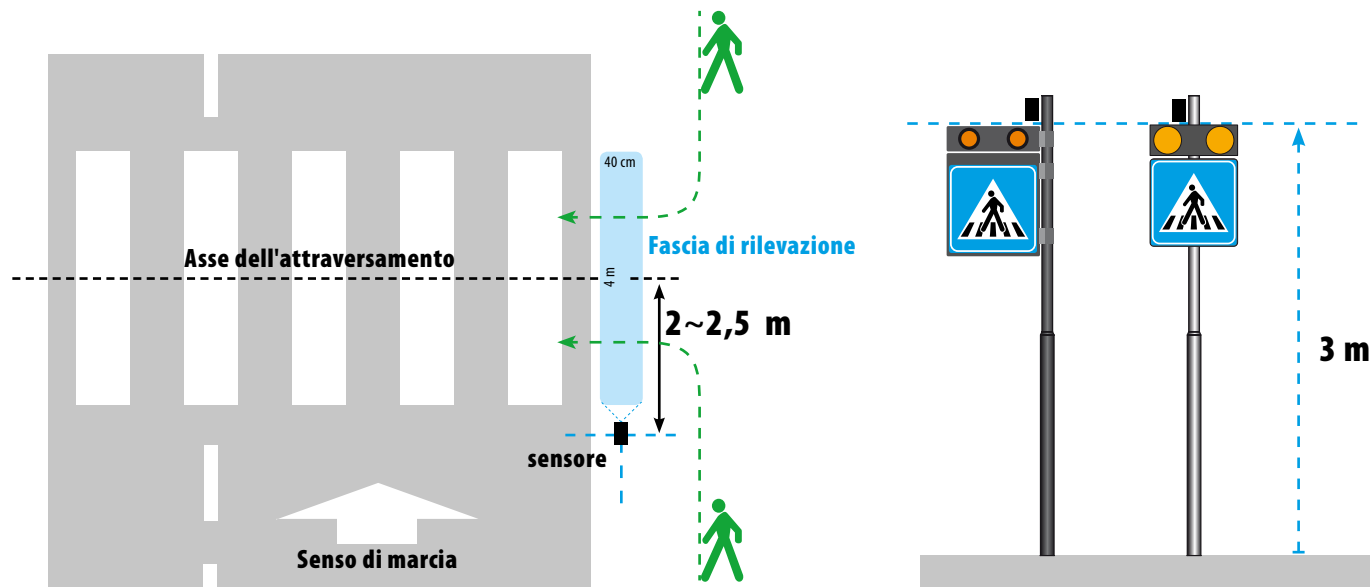

Il sensore è dedicato alla rilevazione dei pedoni in prossimità degli attraversamenti pedonali.

Tutte le istruzioni devono essere seguite attentamente:

- Altezza di montaggio: **3m**
- Posizionamento sensore: disassamento rispetto all'asse dell'attraversamento da **2m a 2,5m** anticipando l'attraversamento dal punto di vista del guidatore
- Il sensore va posizionato il più possibile a ridosso dell'attraversamento in modo tale da poter creare una "**fascia di rilevazione**" parallela alle strisce dell'attraversamento stesso ed evitare che si creino angoli ciechi o vi siano attivazioni da parte di automezzi in transito.

Come NON installare il sensore

